

Fietsaccu laadlocker voor buiten

De Laadlocker is primair ontworpen voor het opladen van e-bike-accu's. Opladers maken geen onderdeel uit van de kast. In elk gebruikerscompartiment bevindt zich een dubbel 230V-stopcontact met een maximaal opgenomen vermogen van 500 watt, waarop de gebruiker zijn eigen oplader kan aansluiten. De dubbele stopcontacten zijn beveiligd met een aardlekschakelaar met een uitschakelvertraging van 30 mA.

De gebruikerscompartimenten zijn voorzien van afsluitbare deuren. In het servicecompartiment bevindt zich een klein elektrisch schakelbord; dit compartiment is niet vrij toegankelijk. De laadkast is uitgerust met actieve ventilatie van de gebruikerscompartimenten.

Opstelling & varianten:

- 4 laadcompartimenten boven elkaar (met daaronder 1 serviceruimte)
- Uit te breiden met 1 tot 4 modules naast elkaar
- Totaal 4 tot 16 laadcompartimenten mogelijk
- Keuze uit verschillende sluitsystemen en kleuropties


Constructie:

- Stevige constructie van gegalvaniseerd kwaliteitsstaal
- Hoogwaardige, weerbestendige poedercoating
- Materiaaldikte van de behuizing: 1,0 mm
- Planken met afgeronde hoeken
- Regenbestendige ventilatieopeningen
- Aan de voorzijde gemonteerd dak
- Roest- en weerbestendige plint
- Voorzien van stelvoeten
- Klaar voor verankering aan de vloer

Optie:

Droog aerosol blussysteem om lithium-ion branden te onderdrukken per locker compartiment.

Standaard element

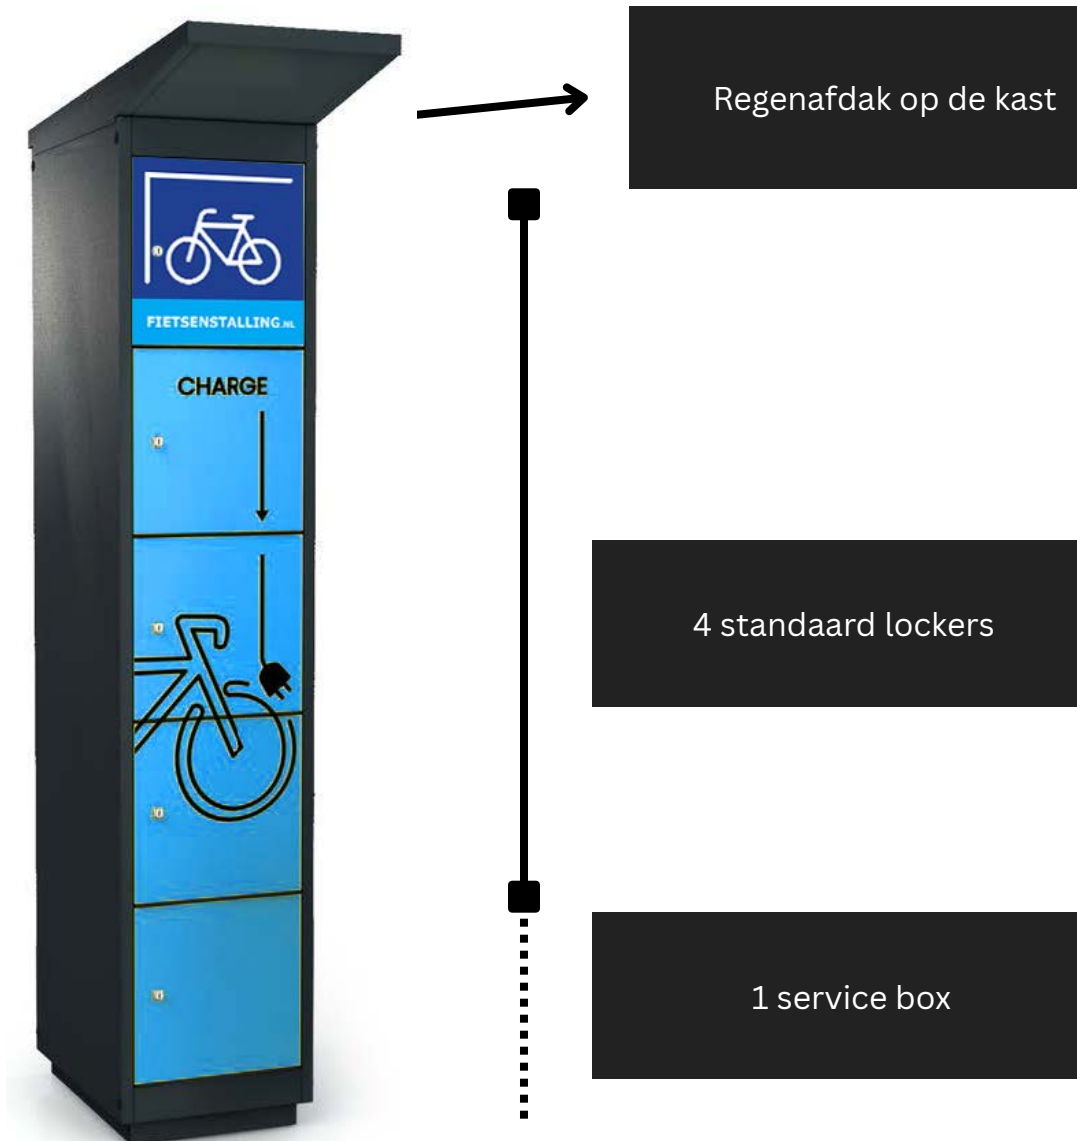

variant



Oplaadkast voor buiten

De oplaadkast is primair ontworpen voor het opladen van e-bike accu's. Opladers maken geen deel uit van de oplaadkast. In elk gebruikerscompartiment bevindt zich een dubbel 230V stopcontact met een maximaal opgenomen vermogen van 500W, waarop de gebruiker zijn eigen lader kan aansluiten. De dubbele stopcontacten zijn beveiligd met een aardlekschakelaar met een uitschakelvertraging van 30 mA.

De gebruikerscompartimenten zijn voorzien van afsluitbare deuren. Er is een klein elektrisch schakelbord in het servicecompartiment; dit compartiment is niet vrij toegankelijk. De laadkast is uitgerust met actieve ventilatie van de gebruikerscompartimenten.

Opstelling & varianten:

- 4 laadcompartimenten boven elkaar (+ 1 serviceruimte onder)
- 1 tot 4 modules naast elkaar
- 4 tot 16 laadcompartimenten mogelijk
- Verschillende sluitsystemen en kleuropties

Constructie:

- Stevige constructie van gegalvaniseerd kwaliteitsstaal
- Hoogwaardige en weerbestendige poedercoating
- Materiaaldikte corpus: 1,0 mm
- Planken met afgeronde hoeken
- Regenbestendige ventilatieopeningen
- Aan voorzijde gemonteerd dak
- Roest- en weerbestendige plint
- Stelvoeten
- Klaar voor verankering aan de vloer

Optie:

Droog aerosol blussysteem om lithium-ion branden te onderdrukken per locker compartiment.

Standaard element

